




## Piano Cottura slot-in Induzione 48"

FSRT 4807 ID X



- Estetica in Acciaio Inox
- Manopole in metallo finitura INOX
- 7 Zone di cottura di cui 1 Zona Dual Max Power Ø 28 cm
- Superficie in vetroceramica
- Sensore di rilevamento pentole
- BOOST Preriscaldamento rapido
- Zona Bridge
- Funzione Sicurezza Bimbi

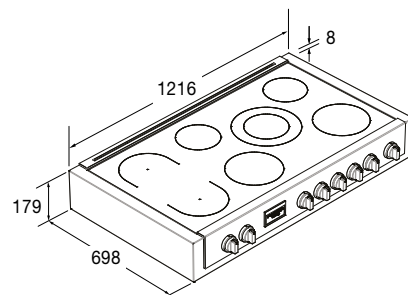

## Caratteristiche

Il piano cottura Slot-in di Fulgor Milano riprende l'iconico design della serie Sofia Professional, combinando eleganza e prestazioni in un'unica soluzione. Progettato per un'installazione ad incasso, unisce materiali robusti e tecnologie d'avanguardia. Il piano cottura è dotato di sette potenti induttori, tra questi una flessibile zona BRIDGE ed una efficiente zona DUAL MAX POWER con un diametro di 28 cm. La superficie in vetroceramica nera con finitura antigraffio, integra un display di controllo sottovetro mentre le pratiche manopole permettono un controllo immediato delle zone cottura.



STAINLESS STEEL  
FSRT 4807 ID X  
EAN 8019801035021

# PROFESSIONAL

PIANO SLOT-IN INDUZIONE 48"



| FSRT 4807 ID X                              |                                           |                          |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--|
| Tipologia                                   | Piano Slot-In ad Induzione da 48"         |                          |  |
| Estetica                                    | Acciaio Inox                              |                          |  |
| CARATTERISTICHE PIANO COTTURA               |                                           |                          |  |
| Alimentazione                               | Induzione                                 |                          |  |
| Superficie                                  | CeraBlack                                 |                          |  |
| Rilevatore tegami / Blocco di sicurezza     | • / •                                     |                          |  |
| Raffreddamento con ventilatori              | •                                         |                          |  |
| Livelli di potenza                          | 1 - 9                                     |                          |  |
|                                             | Funzione di fusione 45° C                 | Cottura lenta a 70° C    |  |
|                                             | Booster per ogni zona                     | Ril. di calore residuo H |  |
|                                             | Automatic Heat Up                         | Minute Minder            |  |
|                                             | Indicatore codici di errore               |                          |  |
| CARATTERISTICHE ZONE DI COTTURA             |                                           |                          |  |
| Fronte sx potenza (L9 - Booster) (W)        | Ø 230 mm                                  | 2300 - 3700 W            |  |
| Retro sx potenza (L9 - Booster) (W)         | Ø 200 mm                                  | 1850 - 3000 W            |  |
| Dual Max Power (L9 - Booster) (W)           | Ø 280 mm                                  | 3000 - 5500 W            |  |
| Centrale potenza (L9 - Booster) (W)         | Ø 200 mm                                  | 1850 - 2600 W            |  |
| Fronte dx potenza (L9 - Booster) (W)        | Ø 230 mm                                  | 2300 - 3700 W            |  |
| Retro dx potenza (L9 - Booster) (W)         | Ø 200 mm                                  | 1850 - 3000 W            |  |
| Bridge fronte e retro sx (L9 - Booster) (W) | 2x Ø 200 mm                               | 2x 1850 - 3000 W         |  |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE                  |                                           |                          |  |
| Potenza elettrica Max (W)                   | 14400 W                                   |                          |  |
| Tensione / Frequenza (V - Hz)               | 220 - 240 V / 380 - 415 V 3N ; 50 - 60 Hz |                          |  |
| Cavo alimentazione                          | •                                         |                          |  |
| DIMENSIONI                                  |                                           |                          |  |
| Larghezza mm                                | 1216                                      |                          |  |
| Altezza mm                                  | 179                                       |                          |  |
| Profondità mm                               | 698                                       |                          |  |
| Vano incasso (LxAxP) mm                     | 1222 x 179 x 610 - 650                    |                          |  |